


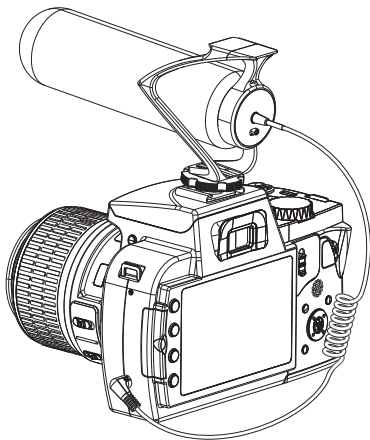

V30 LITE

Super-Kardioid-Kondensatormikrofon Lite / Microphone super cardioïde à condensateur Lite
Microfono Lite a condensatore supercardioide / Micrófono de condensador supercardioide lite

Bedienungsanleitung/Guide d'utilisation/Manuale utente/Guía de usuario

01

Deutsch

02

Français

03

Italiano

04

Español

Sicherheitshinweise

1. Das Gerät darf nicht zerlegt werden.
2. Nur Original- oder zertifizierte Kabel verwenden.
3. Vermeiden Sie, das Gerät fallen zu lassen, zu stoßen oder anzuschlagen.
4. Das Gerät nicht bei Regen oder in feuchter Umgebung verwenden.
5. Das Gerät von Wärmequellen oder Störquellen fernhalten.
6. Bei der Verwendung des Geräts in Sichtkontakt bleiben.
7. Bei Verwendung im Freien einen Windschutz auf das Mikrofon setzen.

Hinweis



Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der Europäischen Gemeinschaft zu Funkstörungen.



Dieses Produkt wurde aus hochwertigen Materialien und Komponenten entwickelt und hergestellt, die recycelt und wiederverwendet werden können.




Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf, sondern bei einer geeigneten Sammelstelle zum Recycling abgegeben werden muss. Die ordnungsgemäße Entsorgung und das Recycling tragen zum Schutz der natürlichen Ressourcen, der menschlichen Gesundheit und der Umwelt bei. Weitere Informationen zur Entsorgung und zum Recycling dieses Produkts erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde, einem Entsorgungsunternehmen oder dem Geschäft, in dem Sie dieses Produkt gekauft haben.

Installation und Verwendung


Verwendung mit Kamera

Das 3,5-mm-Audioausgangskabel am Mikrofon an die Kamera anschließen.
Die Umschalttaste zwischen Smartphone und Kamera auf das Kamera-Symbol einstellen.

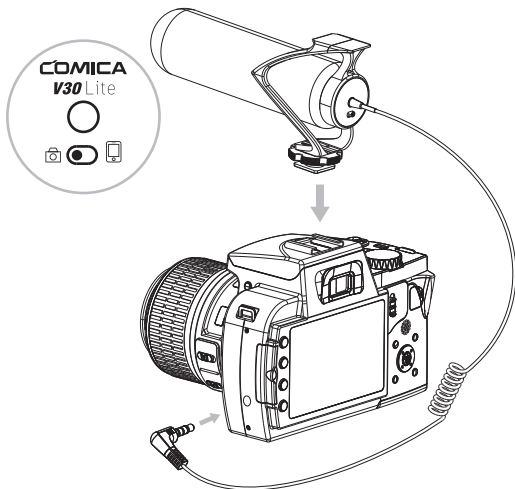

Verwendung mit Telefon

Das 3,5-mm-Audioausgangskabel am Mikrofon an das Smartphone anschließen. Die Umschalttaste zwischen Smartphone und Kamera auf das Smartphone-Symbol einstellen.

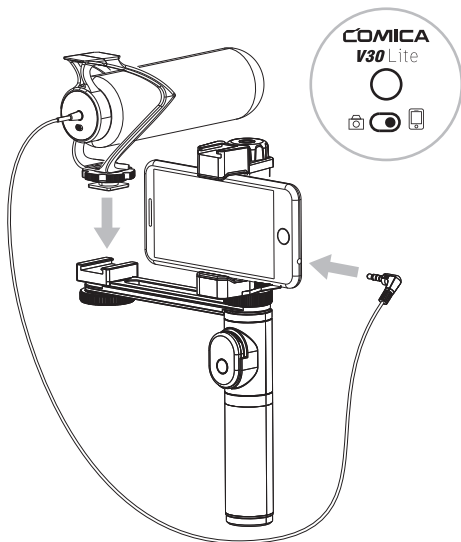

Spezifikation

Richtcharakteristik	Super-Kardioid
Frequenzgang	20 Hz bis 20 kHz
Empfindlichkeit	-32 dB $\pm$ 2 dB
Ausgangsimpedanz	2.2k Ω
Signal/Rausch-Verhältnis	70 dB
Äquivalentes Rauschen	24 dBA
Maximaler SPL (Schalldruckpegel)	130 dB
Dynamikbereich	106 dB
Ausgang	3,5 mm TRRS
Nettogewicht	52g
Abmessungen	160 x 51 x 86mm
Betriebstemperatur	0 °C bis 50 °C
Lagertemperatur	-20 °C bis 60 °C

Instructions de sécurité

1. Ne démontez pas l'appareil.
2. Veuillez utiliser des câbles certifiés et d'origines.
3. Évitez de faire tomber, de renverser ou de cogner l'appareil.
4. Évitez d'utiliser l'appareil sous la pluie ou dans un environnement humide.
5. Tenez l'appareil à l'écart des sources de chaleur ou d'interférences.
6. Veuillez rester face à l'appareil lorsque vous l'utilisez.
7. En cas d'utilisation en plein air, veuillez placer un coupe-vent sur le microphone.

Remarque



Ce produit est conforme aux exigences de la Communauté européenne en matière d'interférences radio.



Ce produit est conçu et fabriqué avec des matériaux et des composants de haute qualité, qui peuvent être recyclés et réutilisés.




Ce symbole signifie que le produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères et qu'il doit être remis à un centre de collecte approprié en vue de son recyclage. Une élimination et un recyclage corrects contribuent à protéger les ressources naturelles, la santé humaine et l'environnement. Pour plus d'informations sur l'élimination et le recyclage de ce produit, contactez votre municipalité, votre service d'élimination des déchets ou le magasin dans lequel vous avez acheté ce produit.

Installation et utilisation


S'utilise avec une caméra

Connectez le câble de sortie audio 3,5 mm du microphone à l'appareil photo ; réglez le bouton du smartphone ou de la caméra sur l'icône de l'appareil photo.

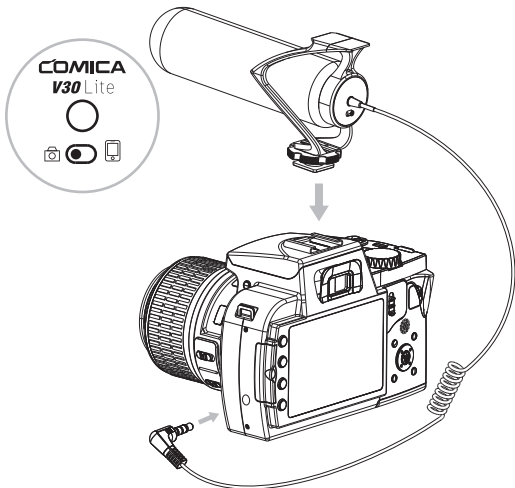

S'utilise avec un téléphone

Connectez le câble de sortie audio 3,5 mm du microphone au smartphone ; réglez le bouton du smartphone ou de la caméra sur l'icône du smartphone.

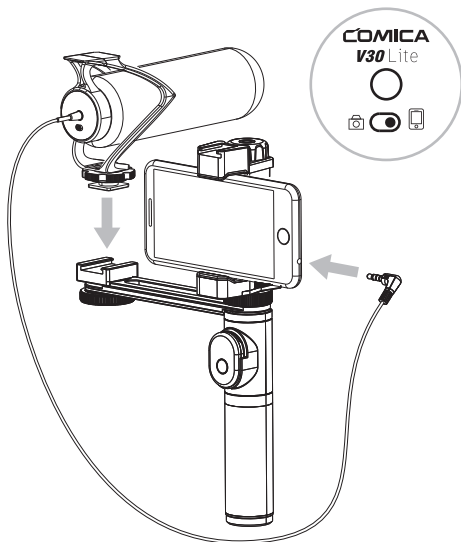

Caractéristique

Diagramme polaire	Super cardioïde
Réponse en fréquence	20 Hz~20 kHz
Sensibilité	-32 dB $\pm$ 2dB
Impédance de sortie	2.2k Ω
Rapport signal/bruit	70 dB
Bruit équivalent	24dBA
SPL (niveau de pression acoustique) maximum	130 dB
Plage dynamique	106 dB
Sortie	3,5 mm TRRS
Poids net	52g
Dimension	160 x 51 x 86mm
Température de fonctionnement	0 °C ~ 50 °C
Température de stockage	-20 °C ~ 60 °C

Istruzioni di sicurezza

1. Non smontare il dispositivo.
2. Utilizzare cavi originali o certificati.
3. Evitare cadute, urti o colpi al dispositivo.
4. Non utilizzare il dispositivo sotto alla pioggia o in ambienti umidi.
5. Tenere il dispositivo lontano da fonti di calore o da fonti di interferenza.
6. Quando si utilizza il dispositivo, si prega di tenere il viso rivolto verso l'alto.
7. Quando si utilizza all'aperto, si consiglia di applicare al microfono una protezione anti-vento.

Avviso



Questo prodotto è conforme ai requisiti di interferenza radio della Comunità Europea.



Questo prodotto è stato progettato e realizzato con materiali e componenti di alta qualità, che possono essere riciclati e riutilizzati.




Questo simbolo indica che il prodotto non deve essere smaltito come rifiuto domestico e dovrà essere consegnato presso un centro di raccolta appropriato per il riciclaggio. Una corretta prassi di smaltimento e riciclaggio contribuisce a proteggere le risorse naturali, la salute umana e l'ambiente. Per ulteriori informazioni sullo smaltimento e il riciclaggio di questo prodotto, invitiamo a contattare il comune, il servizio di smaltimento o il negozio presso il quale è stato acquistato il prodotto.

Installazione e uso


Utilizzo con la fotocamera

Collegare il cavo di uscita audio da 3,5 mm del microfono alla fotocamera; impostare il pulsante di commutazione smartphone/fotocamera sull'icona della fotocamera.

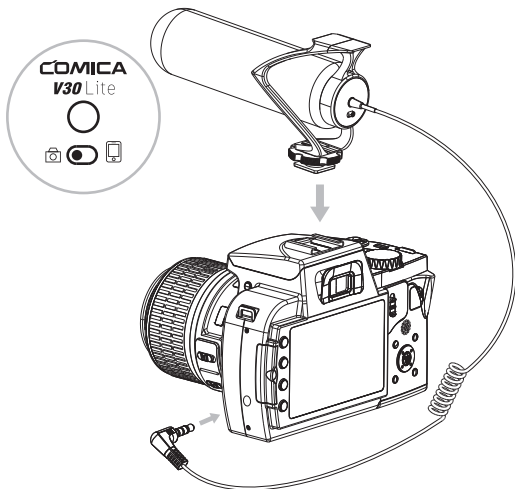

Utilizzo con il telefono

Collegare il cavo di uscita audio da 3,5 mm del microfono allo smartphone; impostare il pulsante di commutazione smartphone/fotocamera sull'icona dello smartphone.

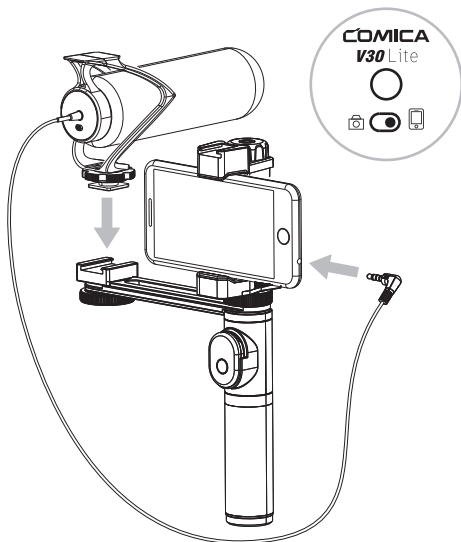

Specifiche tecniche

Schema polare	Super Cardioide
Risposta in frequenza	20Hz~20kHz
Sensibilità	-32dB $\pm$ 2dB
Impedenza di uscita	2.2k Ω
Rapporto segnale/rumore	70dB
Rumore equivalente	24dBA
SPL (livello di pressione sonora) massimo	130dB
Plage dynamique	106dB
Sortie	3,5 mm TRRS
Poids net	52g
Dimension	160 x 51 x 86mm
Température de fonctionnement	0 °C ~ 50 °C
Température de stockage	-20 °C ~ 60 °C

Instrucciones de seguridad

1. No desmonte el dispositivo.
2. Utilice cables originales o certificados.
3. Evite caídas, golpes o choques con el dispositivo.
4. No utilice el dispositivo bajo la lluvia o en ambientes húmedos.
5. Mantenga el dispositivo alejado de fuentes de calor o de interferencias.
6. Manténgase de cara al dispositivo mientras lo utiliza.
7. Cuando lo utilice en exteriores, coloque una funda parabrisas en el micrófono.

Aviso



Este producto cumple con los requisitos sobre interferencias de radio de la Comunidad Europea.



Este producto está diseñado y fabricado con materiales y componentes de alta calidad reciclables y reutilizables.




Este símbolo significa que el producto no debe desecharse con los residuos domésticos y que debe entregarse en un punto de recogida adecuado para su reciclaje. Una eliminación y un reciclaje adecuados ayudan a proteger los recursos naturales, la salud de las personas y el medio ambiente. Para obtener más información sobre la eliminación y el reciclaje de este producto, póngase en contacto con su ayuntamiento, su servicio de eliminación de residuos o la tienda en la que adquirió este producto.

Instalación y uso


Uso con una cámara

Conecte el cable de salida de audio de 3,5 mm del micrófono a la cámara y ajuste el botón de alternancia del teléfono inteligente o de la cámara al icono de la cámara.

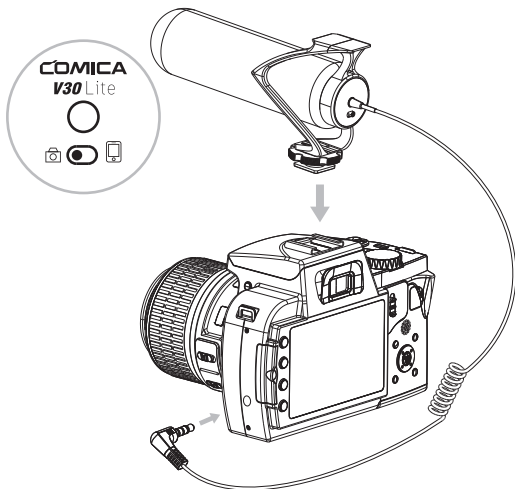

Uso con un teléfono

Conecte el cable de salida de audio de 3,5 mm del micrófono al teléfono inteligente y ajuste el botón de alternancia del teléfono inteligente o de la cámara al icono del teléfono inteligente.

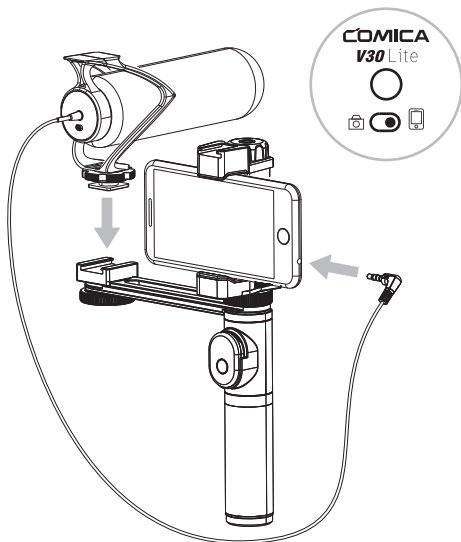

Especificación

Patrón polar	Supercardioide
Respuesta de frecuencia	20 Hz ~ 20 kHz
Sensibilidad	-32 dB $\pm$ 2 dB
Impedancia de salida	2.2k Ω
Relación señal/ruido	70 dB
Ruido equivalente	24 dBA
SPL máximo (nivel de presión sonora)	130 dB
Rango dinámico	106 dB
Salida	3,5 mm TRRS
Peso neto	52g
Dimensiones	160 x 51 x 86mm
Temperatura de funcionamiento	0 °C ~ 50 °C
Temperatura de almacenamiento	-20 °C ~ 60 °C



Website: comica-audio.com

Facebook: Comica Audio Tech Global

Instagram: Comica Audio

YouTube: Comica Audio

COMICA is a registered trademark owned by Commlite Tech Co.,Ltd

Email: support@comica-audio.com