


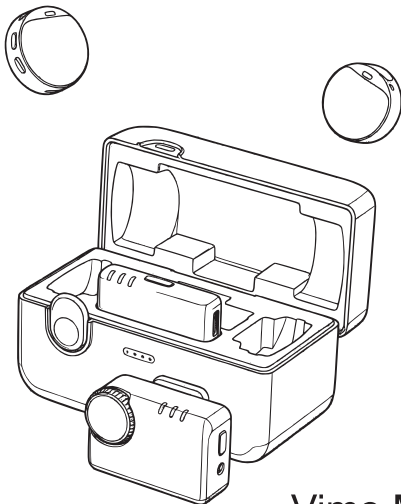

Vimo Me

 220-JP5772

2.4Gワイヤレスミニラベリアマイク

取扱説明書

はじめに

Comica Vimo Me 2.4G ワイヤレスミニラベリアマイクをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

主な特徴

- ・ 2.4Gデュアルチャンネルワイヤレス伝送、優れた耐干渉性能
- ・ 48kHz/24bit/ハイレゾ録音で卓越した音質
- ・ CalMix[®]ノイズリダクションにより、ボーカルをクリアに
- ・ デジタル・アナログ両出力に対応し、幅広い機器と互換性
- ・ 無段階ゲイン調整、モノラル/ステレオ切替可能
- ・ USB-Cポートで使用中のスマホ充電に対応
- ・ 多機能充電ケース付属、総再生時間34時間
- ・ 最大300mの安定伝送（見通しの良い場所）
- ・ マグネット装着でコンパクト&ポータブル

製品使用上の注意

- ⚠ 使用中は送信機を受信機に向けて正面でご使用ください。背を向けると音声途切れる場合がありますが、これは仕様上の正常な現象です。
- ⚠ 送信機と受信機の接続が30分以上切断された場合、機器保護のため自動的に電源がオフになります。
- ⚠ 音源との距離が近い場合や屋外で録音する際は、送信機にウインドマフを装着してポップノイズや風切り音を軽減してください。
- ⚠ 落下、衝突、強い衝撃を避けてください。故障の原因となります。
- ⚠ 雨天や湿気の多い場所では使用しないでください。ショートや故障の恐れがあります。

保管上の注意

- ⚠ 機械的損傷を防ぐため、本製品を分解しないでください。
- ⚠ 本製品をラジエーター、電子レンジ、冷蔵庫、エアコンなどの熱源の近くや内部に置かないでください。
- ⚠ 本製品は乾燥した涼しい場所に保管し、熱、直射日光、腐食性液体を避けてください。

■ 同梱リスト

Vimo Me(Phone) :



送信機(TX)*2



USB Type-C
受信機(RX)*1



充電ケース*1



USB-C - USB-A
充電ケーブル*1



マグネット*2



マグネットランヤード*2



ウインドマフ*2



キャリングバッグ*1



取扱説明書*1




保証書*1

Vimo Me (Camera):



送信機(TX)*2



カメラ用受信機(RX)*1



充電ケース*1



3.5mm TRS - 3.5mm TRS
オーディオケーブル*1



USB-C - USB-A
充電ケーブル*1



マグネット*2



マグネットランヤード*2



ウインドマフ*2



キャリングバッグ*1



取扱説明書*1



保証書*1


Vimo Me (Combo):



送信機(TX)*2



USB Type-C
受信機(RX)*1



カメラ用受信機(RX)*1



充電ケース*1



3.5mm TRS - 3.5mm TRS
オーディオケーブル*1



USB-C - USB-A
充電ケーブル*1



マグネット*2



マグネットランヤード*2



ウインドマフ*2



キャリングバッグ*1





取扱説明書*1



保証書*1

各部名称と説明

送信機(TX):

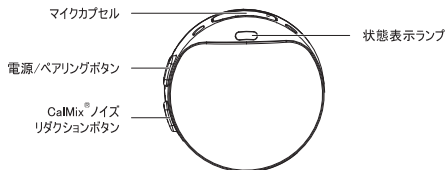

1. マイクカプセル

2. 状態表示ランプ

未ペアリング	青色ゆっくり点滅
ペアリング中	青色高速点滅
ペアリング済み	青色点灯
Calmix®ノイズリダクションON	緑色点灯
バッテリー低下	赤色ゆっくり点滅
充電中(電源オフ時)	赤色点灯
充電完了(電源オフ時)	青色点灯

3. 電源/ペアリングボタン



長押しで電源ON/OFF、3回押しでペアリングモードに入ります。

4. Calmix®ノイズリダクションボタン

短押しでON/OFFを切り替えます。

5. 充電端子

カメラ用受信機(RX):

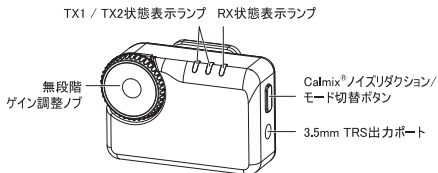

1. TX1 / TX2状態表示ランプ

未ペアリング	青色ゆっくり点滅
ペアリング中	青色高速点滅
ペアリング済み	青色点灯
Calmix®ノイズリダクションON	緑色点灯



送信機のうち1台のみペアリング済ました場合、もう1台の状態表示ランプは点灯しません。ペアリング済む後に点灯します。

2. RX状態表示ランプ

電源ON	水色(シアン)点灯
ステレオモード	水色(シアン)点灯
バッテリー低下	赤色ゆっくり点滅
充電中(電源オフ時)	赤色点灯
充電完了(電源オフ時)	青色点灯

3. 無段階ゲイン調整ノブ

右回しでゲインアップ、左回しでダウン。

4. Calmix®/モード切替ボタン

短押しでノイズリダクションON/OFF、長押しでモノラル/ステレオ切替。

5. 3.5mm TRS出力ポート

アナログ音声出力。

6. 電源/ペアリングボタン

長押しで電源ON/OFF、3回押しでペアリングモード。

7. 充電端子


8. USB-Cポート:

8.1. 電源接続で充電

8.2. 機器接続でデジタル音声出力

8.3. パソコン接続でファームウェアアップグレード

USB Type-C受信機(RX):

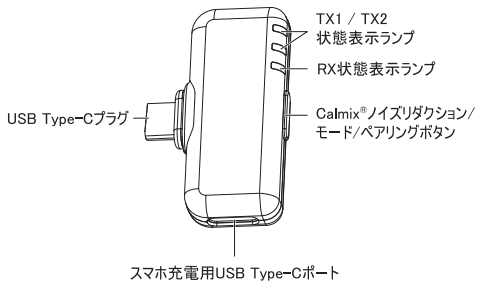

1. USB-Cプラグ

機器に接続してデジタル音声出力、パソコンに接続してファームウェアアップグレードが可能です。

2. TX1/TX2 状態表示ランプ

未ペアリング	青色ゆっくり点滅
ペアリング中	青色高速点滅
ペアリング済み	青色点灯
Calmix®ノイズリダクションON	緑色点灯

3. RX状態表示ランプ

モノラルモード	青色点灯
ステレオモード	水色（シアン）点灯



4. Calmix®ノイズリダクション/モード/ペアリングボタン

- 4.1. 短押し: ノイズリダクションON/OFF
- 4.2. 長押し: モノラル/ステレオ切替
- 4.3. 三回押し: ペアリングモードに入る

5. スマホ充電用USB-Cポート

使用中に電源を接続するとスマホを充電できます。

充電ケース:



1. 開蓋ボタン

ボタンを押すと、充電ケースの蓋が開きます。

2. バッテリー残量インジケータ

4個のランプ、各25%を表示します。

3. リセット穴

充電に異常がある場合は、ピンなどをリセット穴に差し込んでリセットしてください。

4. USB-Cポート

充電ケース本体の充電に使用します。

■ 操作ガイド

ペアリング

本製品は出荷時にペアリング済みのため、電源を入れるだけでご使用いただけます。

ペアリングに異常がある場合は、以下の手順で再ペアリングを行ってください。

1. 電源を入れます。

送信機とカメラ用受信機：各々の電源ボタンを長押し。

USB Type-C受信機：スマホなどの機器に挿すと自動で電源が入ります。



2. 送信機と受信機のペアリングボタンをそれぞれ3回押し、ペアリングモードにします。

ペアリングが成功すると、送信機と受信機のインジケーターが点灯します。

使用方法

送信機(TX)


マグネットを使って襟元に取り付けるか、マグネットランヤードで首に掛けて使用します。屋外や風の強い場所では、ウインドマフを装着してください。



カメラ用受信機(RX)

1. デジタル出力


USB出力ケーブルでスマホやパソコンに音声を出力します。

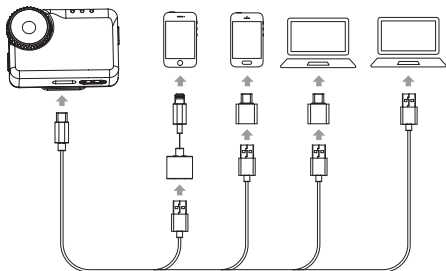

 スマホで使用する場合は、OTG対応アダプターを別途ご用意ください。

2. アナログ出力

3.5mm TRS-TRSオーディオケーブルでカメラに音声を出力します。受信機は背面クリップでカメラのホットシューに固定できます。

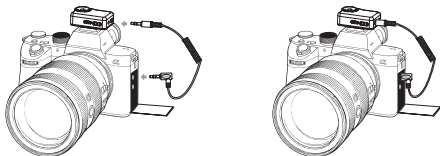


 録音前のご注意: カメラの音声入力レベルを適切に下げてノイズフロアと歪みを低減した後、受信機のゲイン調整ノブで録音環境に合わせて音量を調整してください。

USB Type-C受信機(RX)


1. デジタル出力

受信機をUSB Type-Cポート搭載のスマホやその他の機器に差し込むだけでデジタル音声が出力されます。



2. スマホ充電

使用中にUSB充電ケーブルで電源とスマホを接続すると、スマホを充電できます。



ファームウェアアップグレード

COMICA公式ウェブサイトの「ソフトウェアダウンロード」から対応するアップグレードツールをダウンロードし、手順に従って実行してください。

仕様

無線周波数	2402MHz~2480MHz
アンテナタイプ	TX: FPCンテナ RX: セラミックアンテナ
無線送信出力	10dBm
無線受信感度	-96dBm
マイク指向性	無指向性
マイク感度	-35dB+2dB
周波数特性	80Hz~20kHz
SN比	70dB SPL(A特性、IEC651準拠)
等価ノイズ	24dB SPL(A特性、IEC651準拠)
最大SPL	115dB SPL(< 3% THD)
ダイナミックレンジ	91dB SPL(A-weighted, as per EC651)
音声遅延	標準26ms(有効エフェクトにより変動)
USBオーディオ仕様	48kHz/24bit
バッテリータイプ	TX: リチウムポリマー 97mAh 3.87V RX(カメラ用): リチウムポリマー 160mAh 3.8V 充電ケース: リチウムポリマー 1500mAh 3.7V
充電時間	TX: 約1.5時間 RX(カメラ用): 約2時間 充電ケース: 約2時間
連続使用時間	TX: 約8.5時間 RX(カメラ用): 約8.5時間 充電ケース: 約2回分(フル充電可)
重量	TX: 約9.3g(マグネット含む) カメラ用RX: 約16.1g USB Type-C RX: 約4.9g 充電ケース: 約93.8g
寸法	TX: 約26.3×26×12mm カメラ用RX: 約42.5×27.6×19.6mm USB Type-C RX: 約39.9×26.5×9.2mm 充電ケース: 約127.4×45.2×52.8mm
使用温度	0℃ ~ 45℃
保管温度	-10℃ ~ 60℃