

COMICA
PROFESSIONAL AUDIO EQUIPMENT



CVM-MT-K1

手机取景式麦克风拍摄套装
(用于OSMO POCKET)

使用手册

前言

感谢您购买Comica/科凌CVM-MT-K1手机取景式麦克风拍摄套装(用于OSMO POCKET)。

本产品采用XY立体声双咪头设计, 音质极佳;具备180度拾音方向可调;全金属制造麦克风, 优异屏蔽性能;完美手机取景套装, 灵活方便等功能, 让您的拍摄技术更具专业水准!

为保证产品的安全, 请在使用前严格阅读本说明书, 并正确组装及操作。

注意事项

- ⚠ 配合OSMO POCKET使用时务必独立购买OSMO POCKET音频转换头进行转接;
- ⚠ 本产品属于高精密仪器类产品, 请避免使用时掉落、碰撞或重击;
- ⚠ 请勿将本设备放置在热源或干扰源附近使用, 如散热器、烤箱、冰箱、空调、手机和WIFI热点旁边;
- ⚠ 如拾音距离较近或于户外使用时, 请套上麦克风防风棉, 防止声音爆裂或降低风噪;
- ⚠ 不要在雨中或潮湿的环境中使用该设备, 否则会有短路的危险;
- ⚠ 请在干燥环境中对该产品进行保存;

产品主要功能

- . XY立体声双咪头设计，音质极佳
- . 180度拾音方向可调

- . 全金属制造麦克风，优异屏蔽性能
- . 完美手机取景套装，灵活方便



XY立体声



180度可调方向



全金属制造



小体积

包装清单

1. 麦克风
2. 防风棉
3. 手机固定夹
4. 支架
5. OSMO POCKET固定夹
6. 冷靴座
7. 锁紧螺丝
8. 说明书
9. 保修卡



①



②



③



④



⑤



⑥



⑦




⑧



⑨


部件介绍

1. 3.5mm TRS插头
2. OSMO POCKET固定夹
3. 麦克风主体
4. 拾音头
5. 麦克风固定锁盘
6. 冷靴固定锁盘
7. 手机夹
8. 锁紧螺丝
9. 支架
10. 冷靴
11. 冷靴座

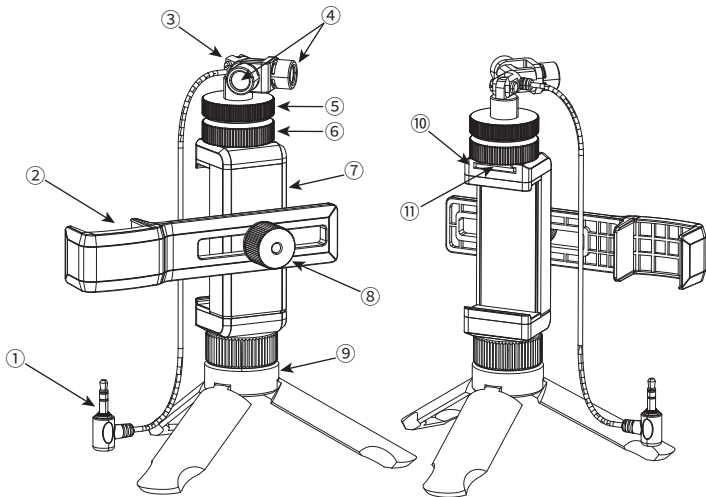


产品安装



1. 通过锁紧螺丝把OSMO POCKET固定夹固定到手机夹上

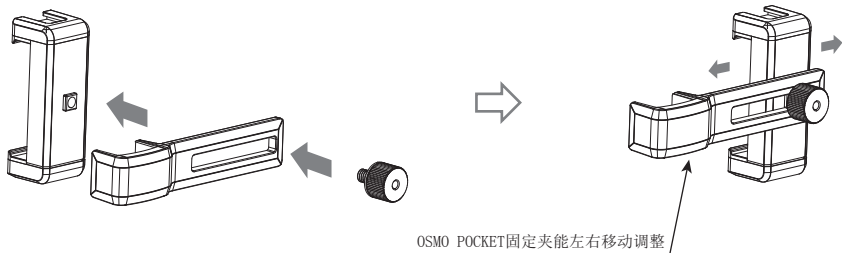


2. 拉开手机夹顶部至合适的位置，装入手机；再把OSMO POCKET装入OSMO POCKET固定夹

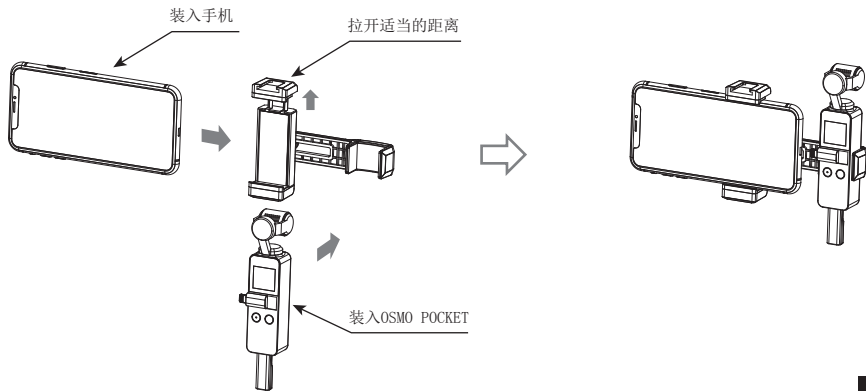


3. 左右调整手机、上下调整OSMO POCKET直至合适位置

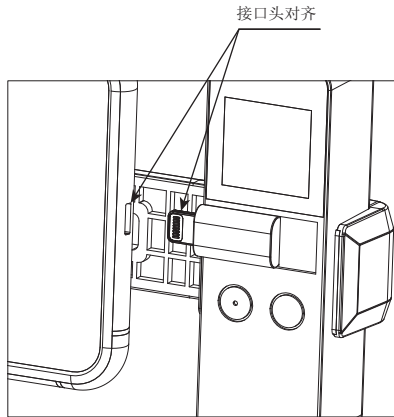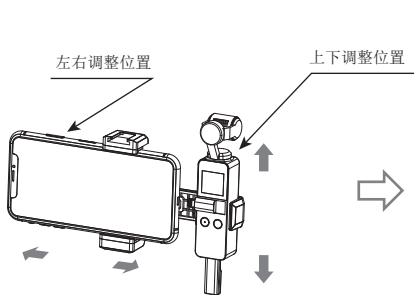


4. 将手机与OSMO POCKET连接后，使用锁紧螺丝进行固定

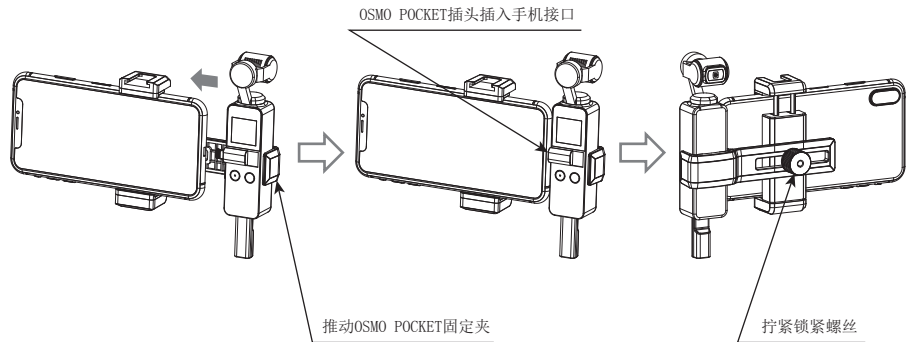

5. 安装支架

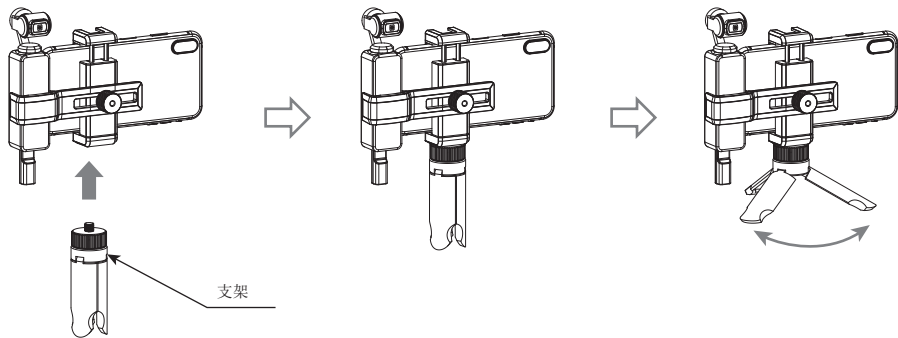


6. 安装麦克风与防风棉后即完成安装

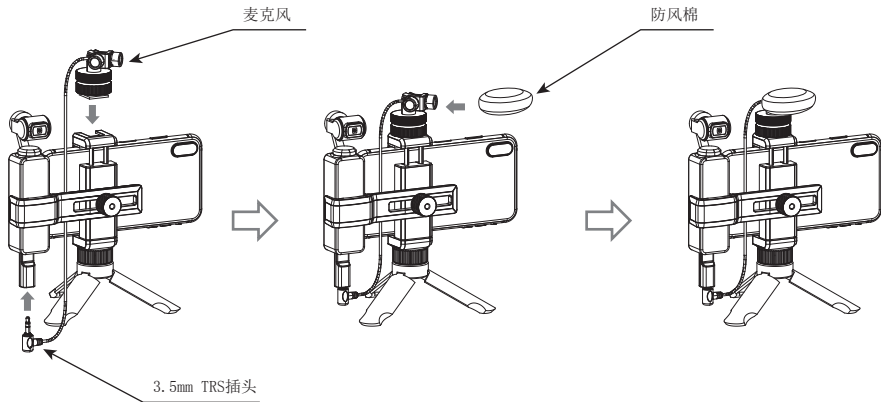


配合OSMO POCKET使用时务必独立购买OSMO POCKET音频转换头进行转接

规格参数

1. 频率响应

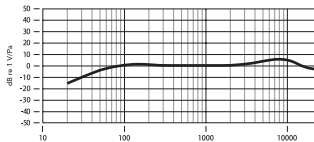

2. 指向性图



3. 性能参数

指向性	XY心型
灵敏度	-36 ± 2 dB
频率响应	60 Hz ~ 20 kHz
信噪比	> 70 dB
最大声压级	> 100 dB
输出	3.5 mm 插头
最大旋转角度	180°
工作温度	0°C ~ 50°C
存储温度	-20°C ~ 60°C



www.comica-audio.com