


COMICA
PRO AUDIO SOLUTION

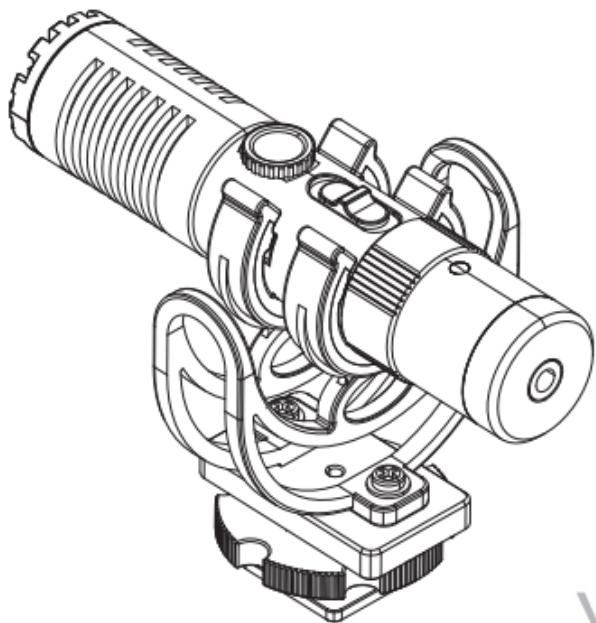

VM10 **PRO**

ミニ超単一指向性デジタルショットガンマイク

取扱説明書

前書

COMICA VM10 PRO をお買い上げいただきありがとうございます

主な特徴


- ・超単一指向性、音声を的確拾い
- ・デジタル／アナログ出力モード切替スイッチ、カメラおよびスマートフォン対応
- ・デジタルモードにおけるプリアンプ内蔵型無段階ゲインコントロール
- ・デジタルモードでのリアルタイム監視をサポート
- ・電源不要、プラグアンドプレイ
- ・プロ仕様のショックマウント、効果的な振動吸収
- ・全金属素材、超強力シールド性能

お知らせ

- ⚠ デジタルモードでLightningインターフェース搭載機器を使用する場合は、別途対応するオーディオ出力ケーブルまたはオーディオアダプターケーブルをご自身で購入する必要があります。
- ⚠ 一部のUSB-C端子を搭載したスマートフォン、例えばvivoやOPPOなどは、デジタルモードにおいて互換性の問題を抱えています。
- ⚠ デジタルモードで動作する場合、3.5mm TRSオーディオ出力ポートは自動的にモニターポートとして認識されます。ゲインコントロールノブとデジタルモードインジケーターはデジタルモード時のみ使用可能です。

キット内容

1. マイク
2. ショックマウント
3. 3.5mm TRS – TRSオーディオケーブル
4. 2-in-1オーディオケーブル
5. ウィンドマフ
6. 取扱説明書
7. 保証書

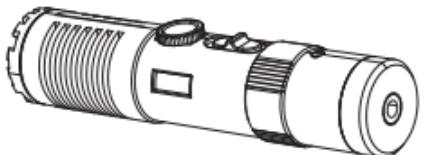


①



②



③



④



⑤




⑥




⑦

部品紹介及び説明

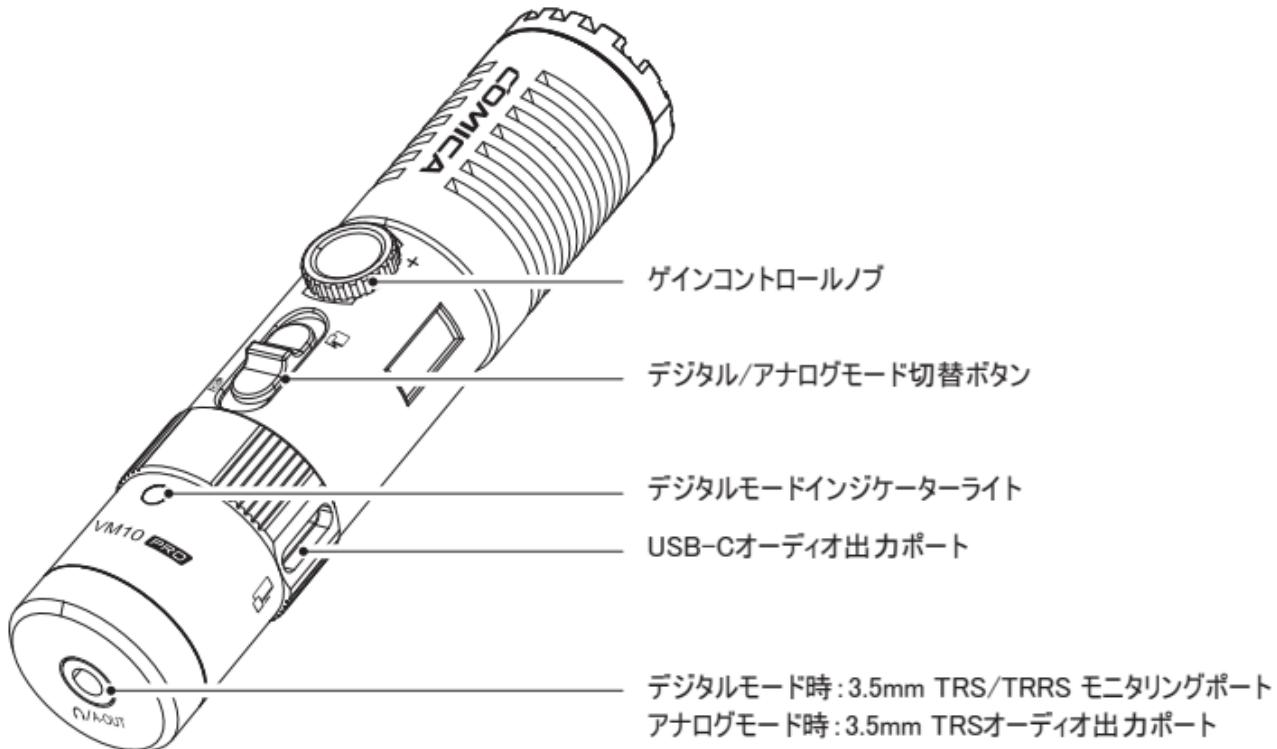


デジタルモード:

1. デジタル/アナログ切り替えボタンを「」アイコンに設定する。




2. 2-in-1オーディオケーブルおよび関連のオーディオケーブル/アダプターを使用して、マイクとスマートフォン/コンピューターを接続します。接続が成功すると、デジタル動作状態インジケーターが点灯します（インジケーターが点灯しない場合は、互換性やシステムの問題が原因である可能性があります）。必要に応じてモニタリング機能を使用するかどうかを選択してください。

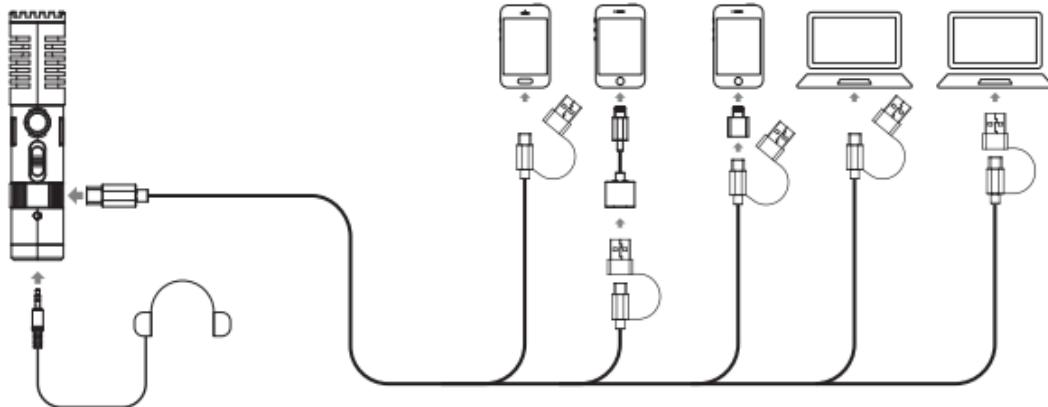


アナログモード:

- デジタル/アナログ切り替えボタンを「」アイコンに設定する。



- カメラと併用する場合は3.5mm TRS-TRSオーディオケーブルで接続、スマートフォンやPCと併用する場合は3.5mm TRS-TRRSオーディオケーブルで接続できます。

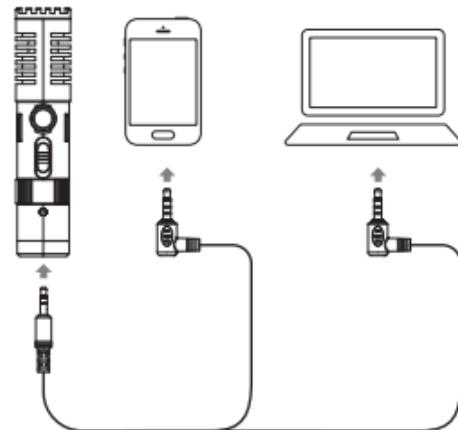

 3.5mm TRRSインターフェース搭載機器に接続する場合は、対応するオーディオケーブルをご自身でご購入ください。

仕様

指向性	超単一指向性
感度	アナログモード: -35 ± 2 dB デジタルモード: -15 dB ~ -35 dB ± 2 dB
周波数応答	60Hz~20kHz
最大音圧レベル	120dB
S/N	70dB
等価ノイズ	24dBA
ダイナミックレンジ	96dB
サンプリングレート	48kHz
ビット深度	24-bit
出力インターフェイス	3.5mm TRS/USB-C
モニタリングインターフェイス	3.5mm TRS/TRRS
サイズ	Φ22mm * L92mm
重さ	37g
動作温度	0°C~50°C
保管温度	-20°C~60°C