



Vimo S-MI

2.4G双通道迷你无线麦克风

产品使用说明书

前言

感谢您购买科唛Vimo S-MI

产品主要功能

- 独特磁吸集成化设计，轻巧迷你
- 48kHz录音，超CD级音质
- USB直插式数字输出，广泛兼容手机、电脑等设备
- 无级音量可调，支持一键静音及降噪
- USB-C充电/监听接口，支持手机直通充电
- 支持实时监听及声音外放，单声道/立体声切换
- 多功能磁吸充电盒，总续航高达15小时
- 低音频延迟 < 20ms，无线传输距离高达200m（空旷环境下）

注意事项

- ⚠ 由于2.4G无线特性，使用时尽量保持面对面，避免背对的情况，否则容易产生断点，属正常现象
- ⚠ 由于锂电池的特性，发射器充电开始时存在虚电现象，实际电量可能会低于显示电量。若电量完全耗尽，需要充电两小时以上才能充满
- ⚠ 请将该产品放置在干燥环境中保存；请勿在雨中或潮湿的环境中使用该设备，以免发生短路
- ⚠ 请勿将产品放置在散热器、烤箱、冰箱、空调等热源或干扰源附近使用
- ⚠ 本产品属于高精密仪器类产品，请勿掉落、碰撞或撞击产品

包装清单



①x2



②



③



④x2



⑤



⑥




⑦

- ① 发射器(TX)
- ② 接收器(RX)
- ③ 充电盒
- ④ 防风毛
- ⑤ USB C-USB A充电线
- ⑥ 说明书
- ⑦ 保修卡

部件介绍及说明

发射器(TX):

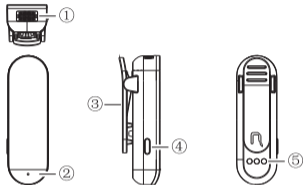

① 内置咪头

② 工作状态指示灯:

未配对时蓝灯慢闪; 配对时指示灯快闪; 配对成功时蓝灯长亮; 开启降噪时绿灯长亮; MIC静音时红灯长亮。


③ 背夹

④ 静音/降噪/配对切换按键:

短按静音; 未配对时长按配对; 已配对时长按降噪。

⑤ 充电触点

接收器(RX):

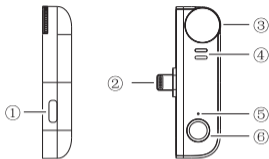

① 充电/监听接口

 为获得最佳监听效果，建议使用不带芯片的USB-C耳机进行监听

② Lightning插头

③ 发射器音量调节旋钮:

同时调节发射器1和2的音量，逆时针调节增大音量，顺时针调节减小音量。

④ 发射器1/2配对指示灯:

未配对时蓝灯闪烁；配对成功蓝灯长亮。


⑤ 模式指示灯:

单声道模式下，蓝灯长亮；立体声模式下，指示灯不亮。

⑥ 单声道/立体声/配对切换按键:

开机默认单声道，短按切换单声道/立体声；长按进入配对状态。

充电盒:

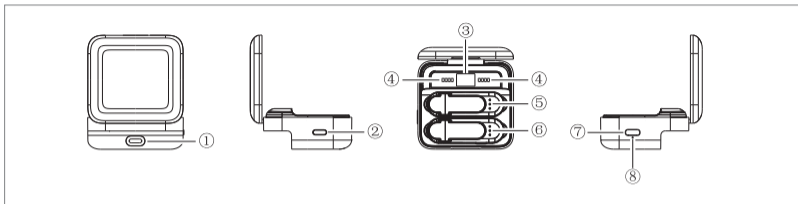

① Lightning插口

② 唤醒按键:

短按显示充电盒及发射器的电量。

③ 充电盒电量:

电量显示为0~100。

④ 发射器电量:

左侧显示充电槽1中发射器的电量；右侧显示充电槽2中发射器的电量；总共有四格电量，每格代表25%电量。

⑤ 充电槽1

⑥ 充电槽2


⑦ 充电盒USB-C充电插口

⑧ 充电盒复位孔

安装与使用方法


配对（出厂时均已配对，如需重新配对可按如下方式操作）

将接收器连接至设备，长按发射器及接收器的配对按键进入配对状态，配对成功后发射器、接收器的蓝灯长亮

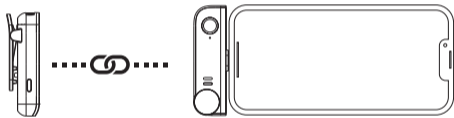


使用方法

1. 按照图示取出发射器和接收器

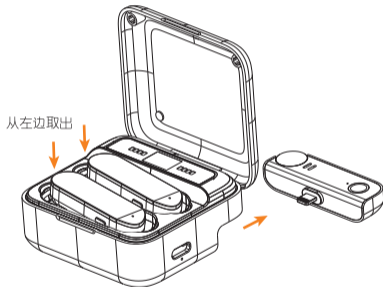


2. 将发射器安装在衣领上

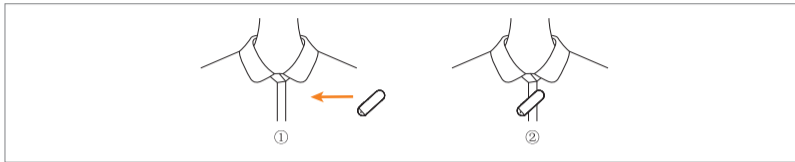


将发射器安装到衣领上，使内置麦克风指向音源方向

3. 将接收器接入Lightning设备

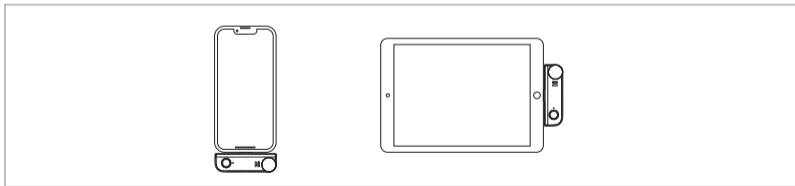

4. 监听/充电

连接USB-C耳机进行实时监听，或连接充电宝/DC电源给手机充电

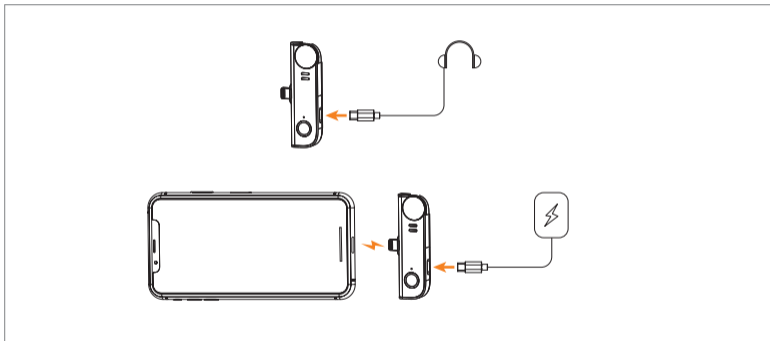

规格参数

无线类型	2.4GHz
天线	陶瓷天线
采样率	48kHz
发射功率	10dBm
麦克风灵敏度	-32dB±2dB
麦克风指向性	全指向
麦克风频率响应	80Hz ~ 20kHz
系统信噪比	70dB SPL(A-weighted,as per IEC651)
系统等效噪声	24dB SPL(A-weighted,as per IEC651)
最大声压级	110dB SPL(@ 1% THD)
动态范围	86dB SPL(A-weighted,as per IEC651)
声音延迟	<20ms
电池类型	TX:锂聚合物 95mAh 3.8V 充电盒:锂聚合物 800mAh 3.8V
充电时间	TX:2小时;充电盒:2小时
续航时间	TX:5小时;充电盒:2次
净重	TX: 10g RX: 12g 充电盒: 68g
尺寸	TX: 16x16x50mm RX: 12x26.5x63mm 充电盒: 29x58.5x63mm
工作温度	0℃ ~ 50℃
存储温度	-20℃ ~ 60℃



扫二维码关注
科唛官方公众号



COMICA科唛



COMICA科唛



COMICA科唛



COMICA科唛

邮箱: support@comica-audio.com

电话: 400-8303-981

网址: comica-audio.com

版权及科唛商标归咪莱科技有限公司所有